



Volver al Índice

RSR

Fluorescencia


T8
NANOPLÁSTICO


L=600

L=900

L=1200

L=1500



1 / 25



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
T8	220-240 Vac	NANO-PLÁSTICO	≥0,95	>80	80	SMD 2835	300°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P.
2053	3000	9 W	800 lm	5,99 €
2054	4500			
2056	6000			
2063	3000	14 W	1200 lm	8,95 €
2054	4500			
2056	6000			
2073	3000	18 W	1550 lm	9,15 €
2074	4500			
2076	6000			
2083	3000	22 W	1900 lm	12,95 €
2084	4500			
2086	6000			


T8
NANOPLÁSTICO


L=600

L=900

L=1200

L=1500



1 / 25



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
T8	220-240Vac	TERMO-PLÁSTICO	≥0,98	>80	120	SMD 2835	300°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P.
2103	3000	9 W	1080 lm	7,50 €
2104	4500			
2106	6000			
2113	3000	14 W	1680 lm	10,60 €
2114	4500			
2116	6000			
2123	3000	18 W	2160 lm	10,99 €
2124	4500			
2126	6000			
2133	3000	22 W	2640 lm	15,95 €
2134	4500			
2136	6000			

T5
CRISTAL + PET


L=600

L=900

L=1200

L=1500



1 / 25



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
T5	220-240 Vac	CRISTAL + PET	≥0,90	>80	100	SMD 2835	160°


CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P.
2153	3000	8 W	800 lm	13,95 €
2154	4500			
2156	6000			
2163	3000	14 W	1400 lm	Consultar
2164	4500			
2166	6000			
2173	3000	16 W	1600 lm	19,95 €
2174	4500			
2176	6000			
2183	3000	22 W	1900 lm	Consultar
2184	4500			
2186	6000			

T8
GROLUX "carne"
ALUMINIO
BASE
T8
VOLTAJE
 220-
 240 Vac

MATERIAL
 ALUMINIO
 TERMO-
 PLÁSTICO

RF.
 $\geq 0,98$
C.R.I.
 > 80
Lm/W
 80

TIPO LED
 SMD
 2835


APERTURA
 240°


L=600

L=900

L=1200

L=1500



1 / 25

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
2300	3800	9 W	650 lm	17,40 €
2305	3800	14 W	900 lm	23,00 €
2310	3800	18 W	1200 lm	27,00 €
2320	3800	22 W	1500 lm	34,00 €



Instalación Tubos LED T8 (conexión un lateral) con LED starter en reactancias Ferromagnéticas

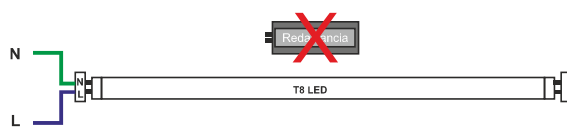
Las instalaciones de tubos fluorescentes ferromagnéticas poseen el cebador fuera de la redactancia.

Alternativamente existe la posibilidad de instalar los tubos LED, aprovechando el LED STARTER (incluido en el producto). La conexión de estas lámparas es sencilla, solamente requiere cambiar el cebador por el LED STARTER, el tubo fluorescente por el tubo LED y eliminar el condensador (si lo


INSTRUCCIONES DE MONTAJE



- 1.- Apagar el equipo, comprobando que no llegue corriente eléctrica.
- 2.- Quitar el tubo florescente a cambiar. Unir los dos cables que llegan a la redactancia en el mismo contacto y eliminar la línea del cebador existente. Como alternativa se puede sustituir el cebador existente por el fusible "STARTER", suministrado con el tubo sin necesidad de cortar dicha línea.
- 3.- Conectar fase (cable marón, negro o gris) a un pin (una de las dos patas metálicas) en un extremo del portatubos y el neutro (cable azul) al otro pin del mismo extremo del portatubos. Colocar el tubo LED con el extremo indicado

ESQUEMA CONEXIÓN DIRECTA T8 LED



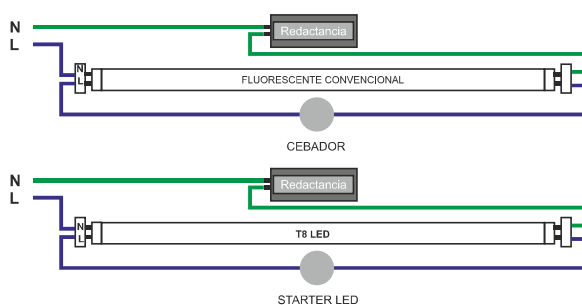ESQUEMA SUSTITUCIÓN LUMINARIAS ANTIGUAS A T8 LED



PLC
TERMOPLÁSTICO


1 / 50





L=140

L=160



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	TERMO-PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	120°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
2603	3000	6 W	485 lm	9,50 €
2604	4500			
2606	6000			
2613	3000	10 W	850 lm	13,30 €
2614	4500			
2616	6000			

PLC
TERMOPLÁSTICO


1 / 50





L=135

L=155



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
G24	220-240Vac	TERMO-PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	120°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
2623	3000	6 W	485 lm	9,50 €
2624	4500			
2626	6000			
2633	3000	10 W	850 lm	13,30 €
2634	4500			
2636	6000			

GX53
TERMOPLÁSTICO


1 / 10 / 100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
GX53	220-240Vac	TERMO-PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	110°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
2513	3000	9 W	800 lm	6,99 €
2514	4500			
2516	6000			